

BY22Y-385


产品优势 行星减速，金属齿轮，正反转，可调速，可加编码器

应用示例 自动售货机，搅拌机，机器人，复印机，金融机械

减速比	1/4,1/6	1/16,1/24 1/36	1/64,1/96 1/216	1/256,1/384 1/1296
减速箱级数	2	3	4	5
减速箱长度(mm)	19.5	24.5	29.5	34.5



外形尺寸图 (单位: mm)

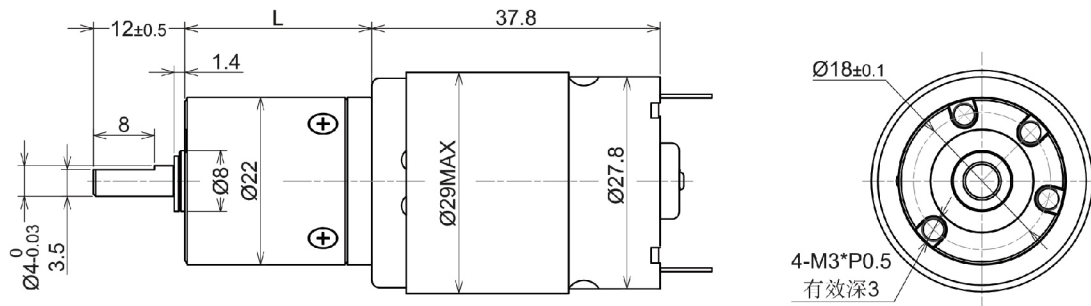

电机单体性能

规格	额定电压 (V)	空载电流 (mA)	空载转速 (r/min)	额定力矩 (gf.cm)	额定电流 (mA)	额定转速 (r/min)	堵转力矩 (gf.cm)	堵转电流 (A)	最大功率 (W)
RS-385SA-2478	24.0	90	7800	75	330	6050	340	1.2	6.8
RS-385SH-1265	12.0	150	6500	75	500	5000	300	2	5.4

常规减速电机性能

减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	4	16	24	36	64	96	256	384
		箱体长度(mm)	19.5	24.5	24.5	24.5	29.5	29.5	34.5	34.5
BY22Y-385-2478	24V	空载转速(rpm)	1950	488	325	215	122	81	30	20
		额定转速(rpm)	1500	369	245	165	89	62	26	17
		额定力矩(kg.cm)	0.3	1.0	1.5	2.3	4.0	6.0	8.0	10.0
		堵转力矩(kg.cm)	1.2	4.2	6.5	10.0	16.0	23.0	56.0	80.0
减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	16	24	36	64	96	256	384	1296
		箱体长度(mm)	24.5	24.5	24.5	29.5	29.5	34.5	34.5	34.5
BY22Y-385-1265	12V	空载转速(rpm)	406	271	181	102	68	25	17	5.0
		额定转速(rpm)	313	208	139	78	52	20	13	3.9
		额定力矩(kg.cm)	0.3	1.0	1.5	2.3	4.0	6.0	8.0	10.0
		堵转力矩(kg.cm)	1.1	4.0	6.2	10.0	16.0	23.0	56.0	80.0

①选型指南：能接受的外形尺寸→使用电压、转速、负载力矩及其他要求→确定型号

②接受非标定制，Tel: 0755-2891 0425 E-mail: boyuan@szbymotor.com