


BY32F-310


产品优势 金属齿轮，低噪音，双向旋转，可调速，双出轴

应用示例 电子锁，机器人，智能家居，金融机械，医疗设备

减速比	1/98, 1/119	1/206	1/322	1/534
减速箱级数	3	4	4	4
减速箱长度(mm)	/	/	/	/

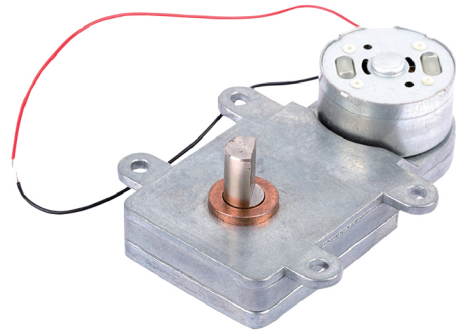

外形尺寸图 (单位: mm)

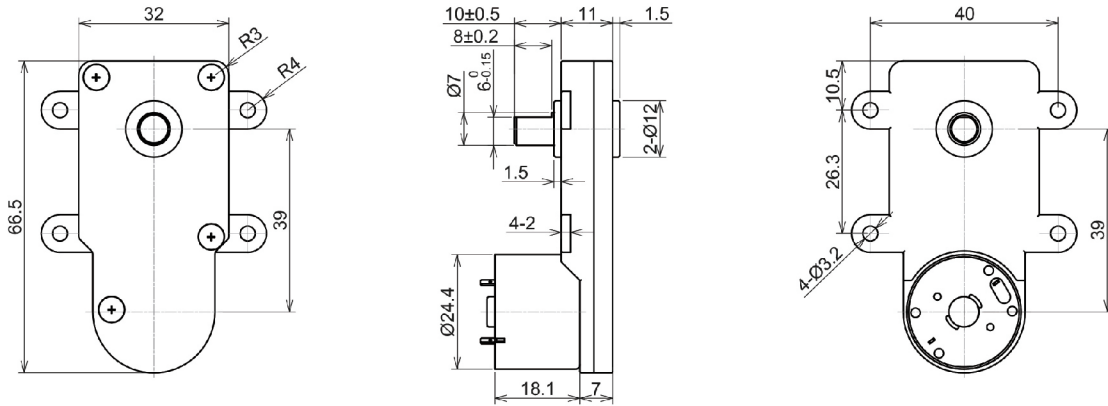

电机单体性能

规格	额定电压 (V)	空载电流 (mA)	空载转速 (r/min)	额定力矩 (gf.cm)	额定电流 (mA)	额定转速 (r/min)	堵转力矩 (gf.cm)	堵转电流 (A)	最大功率 (W)
RF-310CA-0564	5.0	22	6400	10	160	5000	31	0.65	0.8
RF-310CA-1270	12.0	55	7000	10	185	5700	140	0.85	2.5

常规减速电机性能

减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	98	119	206	322	534
		箱体长度(mm)	/	/	/	/	/
BY32F-310-0564	5V	空载转速(rpm)	65	53	31	20	12
		额定转速(rpm)	51	40	24	16	9
		额定力矩(kg.cm)	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0
		堵转力矩(kg.cm)	2.0	2.5	3.5	6.0	10.0

减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	98	119	206	322	534
		箱体长度(mm)	/	/	/	/	/
BY32F-310-1270	12V	空载转速(rpm)	71	58	34	22	13
		额定转速(rpm)	58	45	28	18	11
		额定力矩(kg.cm)	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0
		堵转力矩(kg.cm)	2.0	2.5	3.5	6.0	10.0

①选型指南: 能接受的外形尺寸→使用电压、转速、负载力矩及其他要求→确定型号

②接受非标定制, Tel: 0755-2891 0425 E-mail: boyuan@szbymotor.com