


BY28A-385


产品优势 金属齿，正反转，可调速，可带编码器和无刷电机

应用示例 售货机，金融机械，机器人，医疗设备，按摩器

减速比	1/5.7 1/13,1/29	1/42 1/67,1/109	1/152 1/293,1/345	1/792	1/2139
减速箱级数	1	2	3	4	5
减速箱长度(mm)	24.5	27	29.5	32	34.5

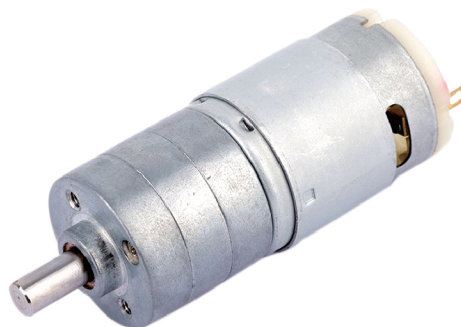

外形尺寸图 (单位: mm)

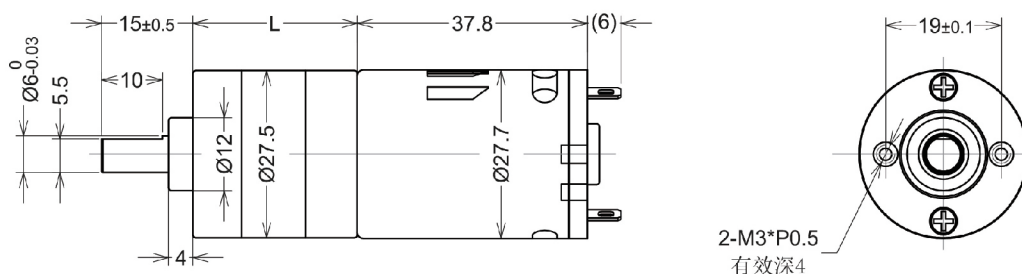

电机单体性能

规格	额定电压 (V)	空载电流 (mA)	空载转速 (r/min)	额定力矩 (gf.cm)	额定电流 (mA)	额定转速 (r/min)	堵转力矩 (gf.cm)	堵转电流 (A)	最大功率 (W)
RS-385SH-0676	6.0	200	7600	90	1500	5600	380	5.1	7.4
RS-385SH-24110	24.0	120	11000	90	590	9100	580	2.9	16.4

常规减速电机性能

减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	5.7	13	29	67	152	345	792	2139
		箱体长度(mm)	24.5	24.5	24.5	27	29.5	29.5	32	34.5
BY28A-385-0676	6V	空载转速(rpm)	1330	580	260	110	49	22	10	4
		额定转速(rpm)	980	430	190	83	37	16	7	3
		额定力矩(kg.cm)	0.4	0.7	1.4	2.5	5.0	6.0	6.0	6.0
		堵转力矩(kg.cm)	1.5	2.5	6.0	10.0	25.0	40.0	50.0	80.0

减速电机型号	电压 (DC)	减速比(L)	5.7	13	29	67	152	345	792	2139
		箱体长度(mm)	24.5	24.5	24.5	27	29.5	29.5	32	34.5
BY28A-385-24110	24V	空载转速(rpm)	1900	850	380	160	73	32	14	5
		额定转速(rpm)	1590	700	310	130	60	27	12	4
		额定力矩(kg.cm)	0.4	0.7	1.4	2.5	5.0	6.0	6.0	6.0
		堵转力矩(kg.cm)	1.5	2.5	6.0	10.0	25.0	40.0	50.0	80.0

①选型指南：能接受的外形尺寸→使用电压、转速、负载力矩及其他要求→确定型号

②接受非标定制， Tel: 0755-2891 0425 E-mail: boyuan@szbymotor.com